



Varenummer: 102922

Dressingbæger 100 ml Ø72x45 mm PP Semi-klar

Materialekombination:

PP - Polypropylen

### Vejledning til korrekt brug

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

#### Kontaktfødevarer:

Alle typer fødevarer

#### Kontakttemperatur/tid:

Min. +4 gr. C

Max. +100 gr. C

|          | +5 gr.C | +25 gr.C          | +65 gr.C      | +70-100 gr.C | +200-350 gr.C    |
|----------|---------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| Frysning | Køl ✓   | Stue-temperatur ✓ | Varm-holdelse | Hot-fill* ✓  | Mikroovn         |
|          |         |                   |               |              | Konventionel ovn |

\*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Op til 40gr. C / ingen tidsbegrænsning, 40-100 gr. C / max 15 minutter

#### Bemærkning:

Ved frysning kan produktet blive sprødt og splintre, migrationsmæssigt er frysning uden betydning.

Brug i mikrobølgeovnen bør afprøves, da manglende temperaturstyring i ovnen kan medføre lokal overophedning, som kan ødelægge produktet, derfor anbefales brug i mikrobølgeovn ikke.

### Yderligere oplysninger

Opbevares tørt og beskyttet for lys

Varenr: 102922



### Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

**Produktet er klassificeret som emballage:** ☒

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

### Testoplysninger

**Total migrationstest:** ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm<sup>2</sup>

**Ratio overfladeareal og volume:** 7 dm<sup>2</sup>/l

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm<sup>2</sup> eller 60 mg / kg.

Simulant A (Vand) - 10 dage/40gr.C. Simulant B (Eddikesyre 3%) - 10 dage/ 40gr.C. Simulant D1 (50% Ethanol) - 10 dage/40gr.C. Simulant D2 (Olivenolie) - 10 dage/40gr.C. Issoktan - 2 dage / 20gr.C. 95% Ethanol - 10 dage / 40gr.C. Sensorist test med

**Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner:** Ja ☐ Nej ☒

**Specifik migrationstest:** ☐ Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

### Yderligere oplysninger

**Produktet indeholder "Dual use" stoffer:** ☒ Glycerol Monostearate E471  
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

**Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:** ☐

**Sporbarhed** Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen

**Administrerende Direktør**

## Item / Packaging Specification

22.01.2015


*Manufactured for:*

**65100**

**Pro-Pac Ostendorf Plastic**

### Item data:

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Item No.                    | <b>320</b>                                    |
| Item description            | <b>PP, Dressingboxx 100 cc</b>                |
| Colour                      | <b>transparent</b>                            |
| Weight (tolerance)          | <b>2,4</b> ( +/- <b>0,2</b> grams )           |
| L /Ø x W/Ø x H              | <b>--- x 70 x 44 mm</b>                       |
| Maximum filling volume      | <b>100 ml</b>                                 |
| Temperature resistant up to | <b>120 °C</b> (simulation in empty condition) |

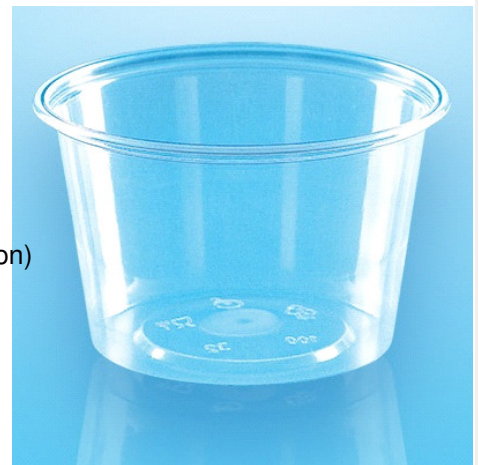

### Carton:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| L x W x H                   | <b>390 x 250 x 220 mm</b> |
| Weight                      | <b>306 grams</b>          |
| Content                     | <b>20 x 50 pieces</b>     |
| Length of Package           | <b>175 mm</b>             |
| Packaging film (of Package) | <b>24.5 cm²</b>           |

### Palletization:

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Pallet  | <b>EURO-Palette 1,20 x 0,80</b>                 |
| Cartons | <b>72</b> ( per layer <b>9</b> layer <b>8</b> ) |
| Height  | <b>2000 mm</b>                                  |
| Storage | <b>no specific storage conditions</b>           |

### Weight Distribution (per pallet):

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Net</b>          | <b>172800</b> grams |
| <b>Tara</b>         |                     |
| packaging film      | <b>2038</b> grams   |
| cardboard packaging | <b>22032</b> grams  |
| pallet              | <b>24000</b> grams  |
| stretch film        | <b>316</b> grams    |
| <b>Gross</b>        | <b>221186</b> grams |